



WIENNA

FALLARMSMARKIS OCH BALKONGMARKIS

Enkel fönstermarkis som manövreras inifrån eller utifrån med band. Lämplig för mindre till medelstora fönster och fönsterpartier upp till 4 meters bredd och till balkonger.

Balkongmarkisen är en Vienna monterad på stolpar

– balkongben – som spänns fast mellan golv och tak strax innanför balkongens framkant, vilket ger en fristående markis som inte är fast monterad i byggnaden.

TEKNISK INFORMATION

MÄTTAGNING

Till fönster

- Mät så att markisen blir 10–15 cm bredare än fönstret på varje sida
- Markisens bredd är lika med det största yttre måttet på själva stativet. Markisduken är 8 cm smalare.
- Om markisen skall sitta i en nisch bör detta påpekas vid beställningen.
- Mät fönstrets höjd. Armlängden bör vara ungefär lika med halva fönsterhöjden.
- Utfallet = Armlängden.

Till balkong

- Mät takets bredd dvs. stumt mått från vägg till vägg.
- Bredden på en Balkongmarkis med ben är takets bredd minskat med 4 cm.
- Markisens bredd är lika med det största yttre måttet på själva stativet. Markisduken är 8 cm smalare.
- Markisens bredd vid montage i tak och på vägg (utan ben) är takets bredd minskat med 2 cm.
- För Balkongmarkis med ben ska även takhöjden där benen ska stå mätas. Kaplängden på benprofilen är takhöjden minskat med 8 cm.

STORLEK

UTFALL (armlängd) i mm (tum)	600–1000 (23~39")
MIN BREDD	-
MAX BREDD	4000 (134")

MONTERING

På fönster


- Monteras enkelt på vägg eller i tak genom att dukröret snäpps fast i vägg/takkonsolerna
- Armarna är fritt justerbara i sidled.

Balkongmarkis med ben

- Balkongbenen spänns enkelt fast mellan golv och tak med fjäderbelastade spännbeslag.

Balkongmarkis utan ben.

- Monteras enkelt i tak genom att dukröret snäpps fast i takkonsolerna.
- Armarna monteras på balkongens sidor med hjälp av sidobeslag.

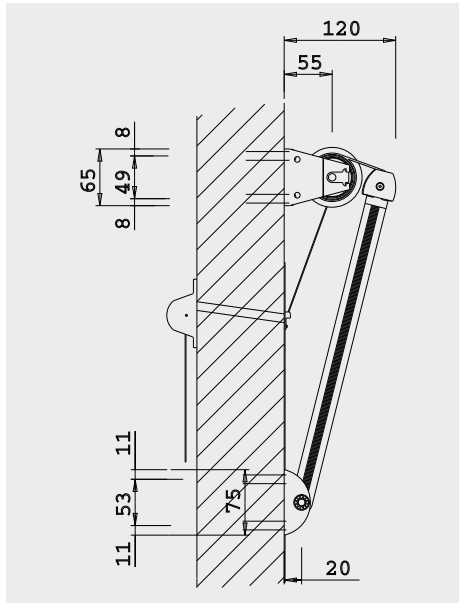

ÖVRIGT

Material

- Stativet består av lackerade alt. naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler och med detaljer i pulverlackerat pressgjutet aluminium (t.ex. beslag och gavlar) eller polymera material (t.ex. ändskydd). Skruvar, axlar och lager är av rostfritt alternativt förzinkat stål respektive oljebrons.
- Armarna är försedda med kraftiga inbyggda fjädrar.
- Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 alt. Grå 9006 som standard, men kan även liksom stativet i övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör.
- Markisduken är av markisväv som består av 100% polyakrylfiber med impregnering. Ljushärdighet är 7–8 av 8.

Manövrering

- Band utifrån eller inifrån.

Tillbehör

- Balkongben med spännbeslag.
- Sidobeslag för montering av armar på balkongväggar.
- Banduppsamlare.
- Linvev (används även till band).

Miljöinformation

Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t.ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovadlig rök.

För eventuell elektrisk utrustning och annan mer detaljerad information kontakta närmaste AMA-återförsäljare.